



GILBERT
TOUT-TERRAIN



SÉRIES RTS & MCS

SYSTÈMES DE CHENILLES ET DE SURFAÇAGE DE SENTIERS

SURFAÇAGE DE SENTIERS

L'HIVER
NE SERA PLUS
JAMAIS PAREIL

GRANDE
POLYVALENCE



SÉRIE RTS

Équipée d'un système à deux chenilles en caoutchouc, la **Série RTS** a été conçue pour une grande polyvalence afin de répondre à une multitude de conditions et de nombreux besoins.

Elle peut être utilisée sur des pavés secs, des routes asphaltées, en milieu agricole et dans des conditions de neige abondante. La **Série RTS** constitue la solution idéale pour le surfacage de sentiers et la préparation de chemins hors-route pour la période hivernale.



SÉRIE MCS

Équipée d'un système de chenilles avec traverses en métal, la **Série MCS**, surnommée le Maître des Sentiers, est idéale pour les conditions de neige profonde et poudreuse. Les chenilles avec traverses en métal de la **Série MCS**, en alliage spécialement profilé à haute résistance, fonctionnent avec un système de glissières exclusif et breveté qui assure un contact constant au sol pour une flottaison maximale peu importe les conditions.



CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES



NIVELEUSE

Gilbert offre une gamme de niveleuses disponibles en largeurs variées (8, 9, 10, 11 et 11,5 pieds) et compatibles avec tous types de véhicules d'entretien de sentiers. La niveleuse Gilbert est équipée de six couteaux individuels avec système de déclencheur à ressort qui permet de minimiser les impacts et d'assurer une meilleure protection de la structure. La configuration des couteaux maximise l'oxygénation et la circulation de la neige pour assurer un sentier dense, lisse et durable.

POUR DES
SENTIERS
IMPECCABLES
EN TOUT TEMPS



TRACTION

La longueur et l'empattement du châssis permettent une stabilité optimale et un maximum de traction ce qui rend la surfaceuse Gilbert imbattable sur les sentiers sinueux et les pentes abruptes. Le profil en V de la chenille offre une excellente traction et prévient le dérapage latéral.




FLOTTAISON MAXIMALE

Les chenilles en caoutchouc d'une largeur de 30 pouces assurent à la **Série RTS** un appui constant au sol pour une flottaison exceptionnelle et une pression minimale au sol.



CONFORT DE L'OPÉRATEUR

L'entraînement par pignons internes et les chenilles en caoutchouc, combinés à un système de suspension individuel de haute performance sur les roues tandems, fournissent un roulement en douceur pour un confort maximal de l'opérateur pendant des heures et des heures.



MOTION PARALLÈLE

Le concept Gilbert à deux chenilles permet aux chenilles de fonctionner en parallèle 100% du temps ce qui maximise la traction et permet d'affronter les sentiers les plus exigeants !



FAIBLES COÛTS D'OPÉRATIONS

Grâce à la conception modulaire de la surfaceuse, le tracteur est simplement déposé sur le châssis. Le chasse-neige avant et la niveleuse arrière sont attachés sur le châssis ce qui ne procure aucun stress au tracteur. De plus, le châssis de fabrication simple et robuste facilite et minimise la maintenance offrant une fiabilité inégalée.



FAIBLE CONSOMMATION D'ESSENCE

Le design Gilbert permet un transfert optimal de la puissance du tracteur vers les chenilles ; il n'y a donc aucune perte d'énergie ! C'est pourquoi un tracteur à deux roues motrices, plus abordable à l'achat et plus économe en consommation de carburant, est suffisant.



UTILISATION 4 SAISONS

La **Série RTS** fonctionne sans glissière pour une application toutes saisons.




CHASSE-NEIGE AVANT

Le système de déclenchement exclusif Gilbert permet d'utiliser le chasse-neige avant en tout temps afin de maximiser la quantité de neige qui va sous la niveleuse arrière lors des opérations de surfacage pour une durée accrue des sentiers. Ce système protège également le châssis, le tracteur et l'opérateur contre les impacts causés par les obstacles au sol.



SPÉCIFICATIONS

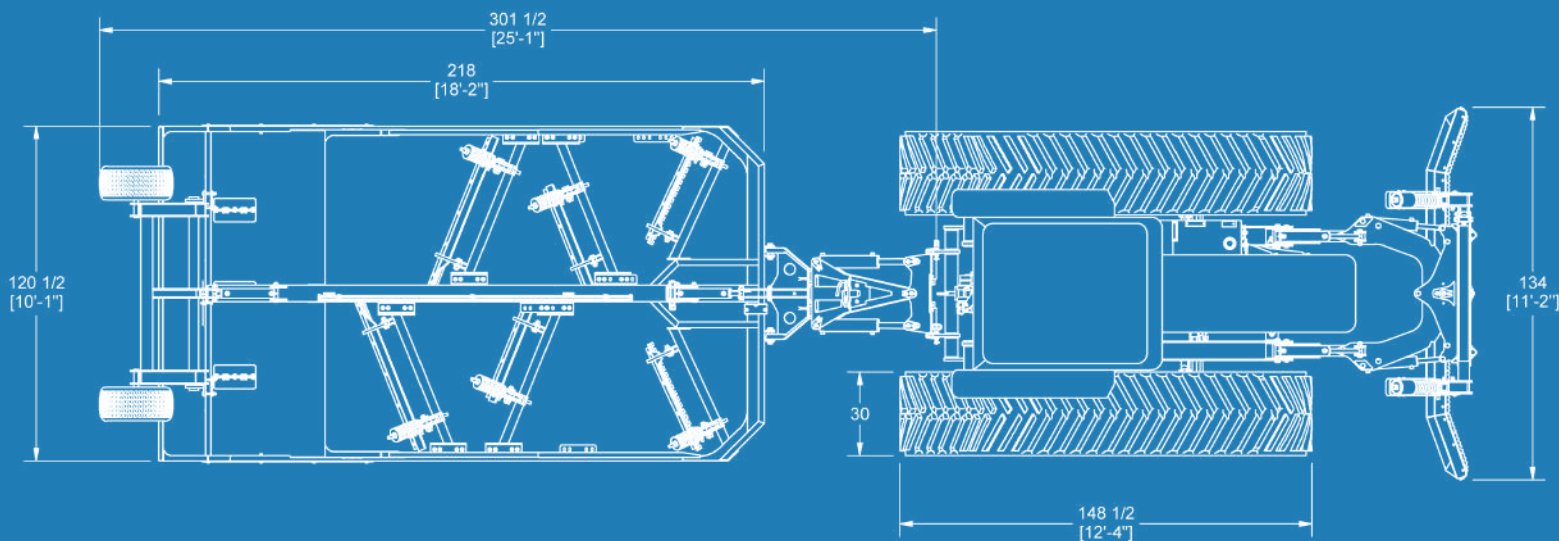

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis complet chenilles RTS en caoutchouc 30 pouces ou MCS 9 ou 10 pieds
- Chasse-neige avant à six positions avec système de relâchement progressif exclusif
- Niveleuse arrière 8, 9, 10, 11 et 11,5 pieds à couteaux multiples
- Système de suspension haute qualité
- Réservoir à essence de 330 litres (90 gallons)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gardes protecteurs de cabine
- Ensemble de crampons à glace RTS
- Système de direction sur chenilles
- Ensemble supplémentaire de roues antifrictions tandems pour MCS
- Ensemble de traverses intermédiaires pour MCS
- Roues de soutien pour chenilles MCS

OPTIONS POUR NIVELEUSE

- Coffres à outils
- Support à lumière
- Groupe électrique (1 gyrophare et 2 phares de travail)
- Réservoir à essence auxiliaire de 260 litres (70 gallons)
- Coupe-branche

*Ces spécifications peuvent changer sans préavis. Brevets en instance.

Tracteurs compatibles et approuvés*

Le système à deux chenilles Gilbert est compatible avec toutes les marques et modèles de tracteur de 100 HP et plus*.

CASE IH	JOHN DEERE	MASSEY FERGUSON	NEW HOLLAND
Maxxum 120	6115M	6614	T6.150
Maxxum 125	6125M	6615	T6.155
Puma 130	6115R	6616	T6.165
	6125R		

* D'autres tracteurs peuvent être compatibles avec le système de chenilles Gilbert. Une validation technique et des frais additionnels peuvent s'appliquer. Contactez-nous pour plus d'information.



Soutenir la productivité de nos clients est au cœur de notre philosophie d'entreprise.

Fabriqué au Canada

1840, boul. Marcotte
Roberval, Québec Canada
www.gilbert-tech.com

T 418.275.5041
F 418.275.2624
info@gilbert-tech.com



POUR PLUS D'INFORMATION : www.gilbert-tech.com | VOYEZ LA SÉRIE RTS EN ACTION : [YouTube /gilbertproducts](https://www.youtube.com/gilbertproducts)